Szabadonálló egykaros kád/ zuhany keverőcsaptelep

Szerelési ábra

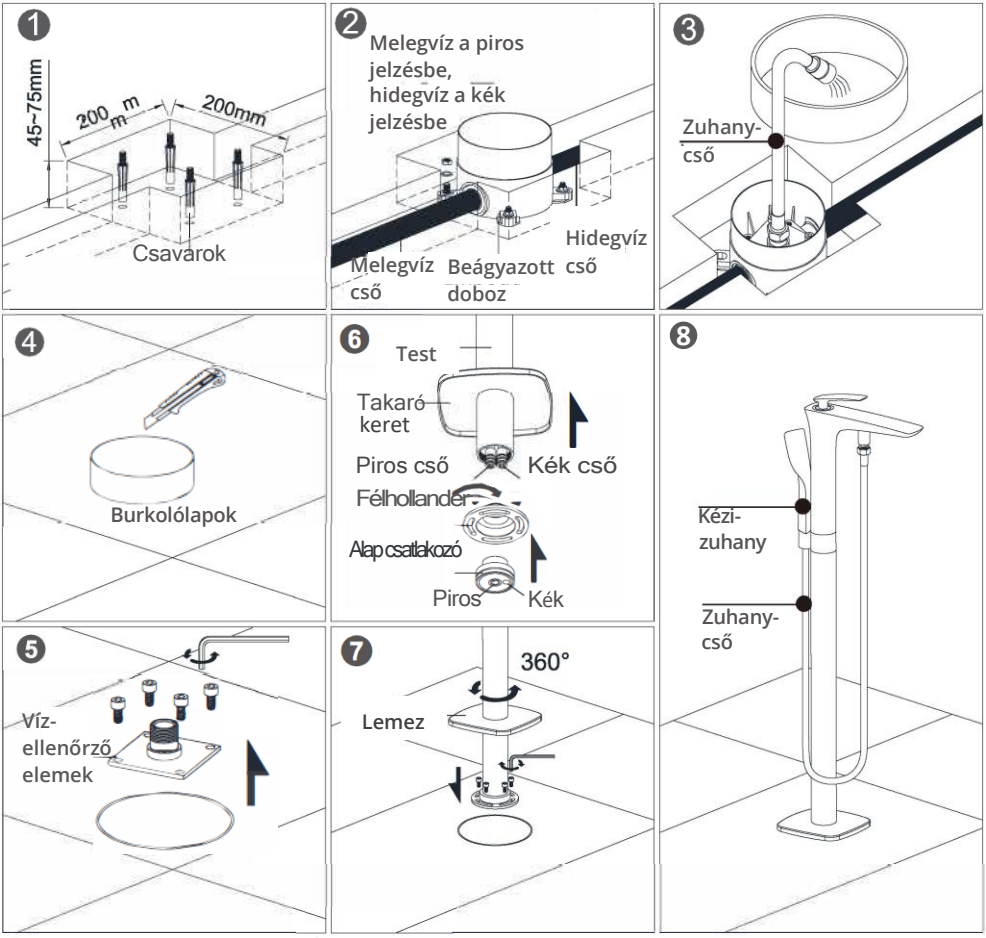

Szerelési útmutató

1. Vágjon ki egy 200x200x45-75 mm-es lyukat. A talajnak egyenesnek és vízszintesnek kell lennie.
   Helyezze a csaptelep padlóelemet a kivágásba, és jelölje meg a 4 rögzítőcsavar és a hideg- és melegvízcsatlakozás helyét. Ezután fúrja ki a lyukakat a hideg- és melegvízcsatlakozásokhoz. Fúrja ki a 4 lyukat a 10 mm-es rögzítőcsavarok számára, és csavarja be a csavarokat a lyukakba úgy, hogy a menetek kívülre kerüljenek.
2. Helyezze a csaptelep alapelemét a kivágásba, és csatlakoztassa a hideg- és melegvizet. Húzza meg az alapelemet az anyákkal.
3. Csatlakoztassa a csaptelep padlóelemet a zuhanycsőhöz, és kapcsolja be a fő vízellátást a szennyeződések kiöblítéséhez. Ellenőrizze az egyes csatlakozások tömítettségét, ha nincs szivárgás, zárja el a fő vízellátást, és vegye ki a zuhanycsövet.
4. Betonozza be a lyukat és fektesse le a burkolatot, vágja le kívülről a csaptelep beágyazott padlóelemét.
5. Egy imbuszkulcs segítségével csavarja ki a padlóelem rögzítőrészét. Vegye ki a padlóelemet.
6. Szerelje fel a takaró keretet, félhollandert a csapteleptest alján, majd szerelje fel a csőcsatlakozót a padlóelemhez (kék a kékhez, piros a piroshoz).
7. Csatlakoztassa a testet a csaptelep padlóeleméhez, és fordítsa a kívánt irányba. Húzza meg a csaptelep testét a padlóelemhez egy imbuszkulccsal. Kapcsolja be a fő vízellátást a szivárgás ellenőrzéséhez. Ha nincs szivárgás, szerelje fel a takaró keretet.
8. Csatlakoztassa a zuhanycsövet és a kézizuhanyt, a szerelés befejeződött.

Karbantartás

Kedves vásárló!
KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ EMPORIA TERMÉKEIT VÁLASZTOTTA!

Az Emporia szerelvények a legmagasabb minőséget képviselik, és a legigényesebb vásárlók igényeinek figyelembevételével készülnek. Reméljük, hogy hosszú éveken át jó szolgálatot tesznek Önnek. Kérjük, hogy a termék beszerelése és használata előtt olvassa el a szerelési útmutatót és a garanciális feltételeket. Az Emporia csapata reméli, hogy elégedett lesz a termékkel, és szükség esetén készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Működési környezet

A csaptelepeket otthonokban és nyilvános helyeken történő használatra tervezték, és a következő paramétereknek kell megfelelniük:
Üzemi nyomás:
Minimális nyomás: Min: 0,05 MPa, Max: 1,0 MPa, ajánlott hideg és melegvíz-ellátási nyomás: 0,1 - 0,5 MPa. Ha a vízellátási nyomás nagyobb, mint 0,5 MPa, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.
A vízellátás hőmérséklete:
Minimális hőmérséklet: min: 4°C; Max: 90°C, ajánlott vízhőmérséklet: ≤ 60°C; a fűtővízhez ne használjon gőzt (a leforrázás elkerülése érdekében).
Környezeti hőmérséklet: 0-90°C; ha 0°C alatt van, a csaptelep deformálódhat, megfagyhat és szétrepedhet stb.

Fontos megjegyzések a telepítés előtt

- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás során, és hogy a termék tartozékai hiánytalanul megvannak-e. A beszerelés után a szállítási vagy felületi sérülésekkel kapcsolatos reklamációkat nem fogadjuk el.
- Tartsa be az országában érvényes telepítési előírásokat.
- A vízellátó csövet először mindig alaposan öblítse át, hogy eltávolítsa a csőből az esetleges szennyeződéseket. A zuhanyhoz tartozó szűrőt be kell szerelni, hogy kiszűrje a szennyeződéseket és piszkot a csövekből.
- A gyártás során minden terméken szivárgásvizsgálatot végeznek, ezért előfordulhat, hogy a termékben víznyomok jelennek meg, ez nem termékhiba.
- Mivel a modelleket folyamatosan frissítik, előfordulhat, hogy a fizikai termékek nem teljesen felelnek meg az illusztrációknak, de az alapvető telepítés és használat azonos.

Karbantartás és tisztítás:

A karbantartás során a következő pontokat kell figyelembe venni:
Kérjük, rendszeresen tisztítsa a csaptelepet, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását és a vízkő kialakulását. Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozásokat és a perlátort a szennyeződésektől, és ellenőrizze a bekötőcsövek és a szűrők csatlakozásait. Ha csökken a vízáramlás a csapból, vegye ki a perlátort és mossa át alaposan vízzel - ezt a műveletet havonta egyszer ajánlott elvégezni.

Óvatosan húzza meg a csaptelep kezelőkarját, ne rángassa. Ha a csaptelep kezelőkarja meglazult, húzza meg a csavarokat.

A zuhanycsővel ellátott termékeknél ügyeljen arra, hogy a cső lazán lógjon, ne legyen kifeszítve, különben sérülések keletkezhetnek rajta. A legjobb, ha a csaptelepet tiszta vízzel öblíti le, majd száraz, puha ruhával törli le. Óvatosan tisztítsa, ne súrolja. A fényes hatás érdekében törölje át puha szivaccsal vagy nedves ruhával.

Ajánlott enyhe üvegtisztítószert használni, ne tisztítsa a csaptelepet súroló anyagokkal vagy szerekkel, pl. klór alapú szerek, alkohol, savak, lúgok és oldószerek. A csaptelepnek a tisztítás során szobahőmérsékleten kell lennie. A tisztítás után alaposan öblítse le a megtisztított felületet a tisztítószer maradványaitól, és törölje szárazra.

1.A rutinszerű karbantartás során mossa le a bevonat felületét szappanos vízzel vagy tisztítószerrel, majd tiszta, puha ruhával alaposan törölje szárazra a teljes felületet. 2. A kemény vízkőfoltok eltávolításához használjon citromsavat tartalmazó tisztítószert. 3. Ne keverjen össze két vagy több tisztítószert, és tartsa be a használatukra vonatkozó utasításokat! A tisztítószer mennyisége és hatóideje a szennyeződés mértékétől függ. Soha ne hagyja a tisztítószert a megadott időnél tovább hatni. 4. Ne használjon alkoholt, ammóniát, sót, ként, nitrogént vagy foszforsavat tartalmazó tisztítóporokat vagy tisztítószereket (pl. ammónia, tisztítópor és WC-tisztító), súroló/ dörzsölő hatású tisztítóeszközöket, amelyek károsíthatják a bevonat felületét. 5. A termék károsodásának és az ebből eredő panaszok és viták elkerülése érdekében fontos, hogy a termék használata és tisztítása során a megfelelő eljárásokat kövesse.

Biztonsági óvintézkedések (Kérjük, a biztonság érdekében tartsa be őket)

A telepítés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket!:

Figyelmeztetés	
Tilos	**Ne cserélje fel a hideg- és melegvízcsöveket!** Ez azt eredményezheti, hogy a hidegvizet megnyitva forró víz folyik ki, ami leforrázást okozhat.
Tilos	**Ne használja a melegvizet 80°C feletti hőmérsékleten hosszabb ideig!** A 80 °C feletti magas hőmérsékleten történő tartós használat a csap élettartamának lerövidüléséhez és károsodásához, leforrázáshoz vagy anyagi kárhoz vezethet, például a háztartási vagyontárgyak vízszivárgás miatti beázásához.
Szerelés	**Ne szedje szét vagy módosítsa a csaptelepet (kivéve a jelen kézikönyvben foglaltak szerint)!** Ez kárt okozhat a szerelvényekben, ami égési sérülésekhez, vagy a háztartás eláraszásához és egyéb vagyoni károkhoz vezethet a vízszivárgás miatt.
Mindig végezze el	**Figyeljen a kar helyzetére, hogy ne égesse meg magát a kiáramló vízzel!** A használati körülményektől (pl. előző használat) függően előfordulhat, hogy a kar megnyitásakor eltérő állásba fordításkor is forró víz folyik ki, ami égési sérülést okozhat.
Mindig végezze el	**A szűrők tisztítása előtt mindig zárja el teljesen a bejövő vízszelepet, és ellenőrizze, hogy a bejövő vízszelep területe a melegvíz oldalon nem forró!** A magas hőmérsékletű forró víz miatt fennáll a leforrázás veszélye. Ez pedig ázást és egyéb vagyoni veszteségeket okozhat a vízszivárgás miatt.

Vigyázat!	
Tilos	**Ne alkalmazzon túl nagy erőt a keverőkar felszerelésekor és használatakor.** Ez kárt okozhat, ami vízszivárgás miatt ázáshoz és egyéb anyagi károkhoz vezethet..
Tilos	**Ne szereljen szerelvényeket olyan területekre, ahol fennáll a fagyás veszélye!** Ez az alkatrészek károsodását okozhatja, ami a vízszivárgás miatt az ingatlan elárasztását és egyéb anyagi károkat okozhat..

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Probléma	Okok	Megoldás
Gyenge vízfolyás	Elégtelen víznyomás	Ellenőrizze a fő víznyomást
	A szűrőben vagy a perlátorban vízkő képződik.	Tisztítsa meg a szűrőt vagy a perlátort
	A zuhanyfej szűrője eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt a zuhanyfej és a cső között
	A zuhany szűrőbetétje eltömődött	Tisztítsa meg a szűrő tömítőelemét a zuhanyfej és a cső között
Nincs vízkibocsájtás	A kartus sérült vagy vízkő rakódott rá	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a csapot
A zuhanyfejből vagy a csapból csöpög a víz	Por vagy vízkő rakódott a kartusra/ a kartus megsérült / a sarokszelep megsérült	Cserélje ki a kartus alkatrészeket/ sarokszelepet
Vízszivárgás a csaptelep testből	A csatlakozócső rosszul van felszerelve	Kézzel húzza meg a csatlakozócsövet
	A csatlakozócső tömítése sérült	Cserélje ki a tömítőgyűrűt